TurboUSB の設定方法

本書では、TurboUSB の設定方法を説明します。TurboUSB とは、本製品を USB 接続した場合の転送速度を最適化（高速化）する機能です。

お使いになる前に

TurboUSB を有効化するときは、以下のことにご注意ください。

● **他の製品の TurboUSB 機能を有効化することはできません。**
TurboUSB 機能を設定するユーティリティは、製品ごとに異なります。製品添付のものをご使用下さい。

● **TurboUSB 機能は、Windows Vista（32bit）/XP/2000 のみ対応です。**
※ 上記の OS でも、製品本体に対応していないと使用できません。お使いの製品の対応 OS もあわせてご確認ください。

● **USB1.1 接続の場合、効果がありません。**
TurboUSB は、USB2.0/1.1 接続に対応しておりますが、USB1.1 接続では効果がありません。USB2.0 接続でお使いいただくことをお勧めします。

● **TurboUSB の有効化、設定を行うときは、コンピュータの管理者（Administrator）権限をもつアカウントでログオンしてください。**
制限付アカウントの場合、正常に動作しないことがあります。

● **TurboUSB を有効にすると、取り外し時に表示されるデバイス名や、デバイスマネージャに登録されるデバイス名に「TurboUSB」の文字が追加されます。**
例えば、デバイス名が「USB 大容量記憶装置」と表示される製品の場合、TurboUSB を有効にすると「USB 大容量記憶装置（TurboUSB）」と表示が変わります。

有効化

以下の手順で有効化してください。

メモ **弊社ホームページ（buffalo.jp）から TurboUSB を有効化するユーティリティをダウンロードすることもできます。以下の方法で有効化できない場合にダウンロードしてください。**

■ CD 付属の製品の場合

1 付属 CD をパソコンにセットします。

Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe を実行する] をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら［続行］をクリックしてください。

2 [オプション] → [TurboUSB を有効化します] の順にクリックします。

以降は、画面の指示に従ってインストールしてください。

■ CD が付属していない製品の場合

本製品内に TurboUSB を有効化するユーティリティが収録されています。製品に付属のマニュアルを参照して有効化してください。

設定方法

TurboUSB は、以下の手順で有効 / 無効を設定できます。

1 **パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。**

2 **［スタート］－［（すべての）プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［TurboUSB for （本製品の製品名）］を選択します。**

3
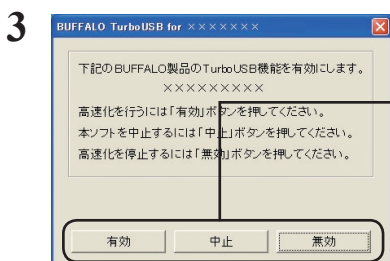
以降は、画面の手順に従って設定してください。

⚠注意 **設定が完了した後、本製品が認識されていない場合は、本製品を一旦取り外し、再度接続してください。**

設定の確認方法

TurboUSB の設定は、本製品の取り外し画面で確認できます。

1 **タスクトレイのアイコン（、、）をクリックします。**

2 **表示されたメニューに「TurboUSB」の文字が表示されていれば、TurboUSB が有効になっています。**

※ 画面は、お使いの OS によって異なります。

⚠注意 **メニュー画面をクリックすると、本製品をパソコンから取り外します。クリックした場合は、本製品をパソコンから取り外し、再度接続してください。**

以上で、設定の確認は完了です。

アンインストール方法

TurboUSB が不要になった場合は、以下の手順でアンインストールできます。

⚠注意 TurboUSB をアンインストールすると、本製品以外の製品の TurboUSB もアンインストールされます。本製品の TurboUSB のみ不要な場合は、アンインストールせずに設定を無効にすることをお勧めします。

1 パソコンの電源を ON にし、コンピュータの管理者権限をもつアカウントでログオンします。

2 ［スタート］－［(すべての) プログラム］－［BUFFALO］－［TurboUSB］－［アンインストーラ］を選択します。

以降は画面の指示に従ってアンインストールしてください。

TurboUSB 設定後に認識されなくなったら？

TurboUSB の設定後、本製品が認識されなくなったときは、以下の手順でデバイスマネージャから削除してください。削除後、再度パソコンに接続してください。

1 [スタート］－［コンピュータ（マイコンピュータ)］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

Windows 2000 の場合は、デスクトップの［マイコンピュータ］を右クリックし、［プロパティ］を選択します。

2 ［デバイスマネージャ］を選択します。

Windows Vista の場合、上記手順後に「続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、［続行］をクリックしてください。Windows XP/2000 の場合は、［ハードウェア］の中の［デバイスマネージャ］をクリックします。

3
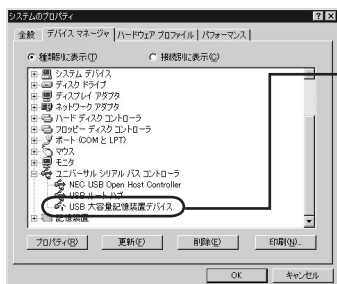
「USB 大容量記憶装置（デバイス）」（※）を右クリックし、［削除］を選択します。

※ TurboUSB が有効の場合は、「USB 大容量記憶装置（TurboUSB)」または「USB 大容量記憶装置デバイス（TurboUSB)」と表示されます。

4 製品を取り外した後、再度パソコンに接続します。

以上で完了です。TurboUSB を設定する場合は、「設定方法」の手順で設定してください。